

**OXYGEN
LANCE HOLDER
1" ÷ 2" BSP Ø
WITH HOOK WRENCH
LOCK-NUT**

*PORTALANCIA
SUFFLAGGIO OSSIGENO
Ø 1" ÷ 2" BSP, CON
DADO DI BLOCCAGGIO
PER CHIAVE A SETTORE*

FEATURES

All materials in contact with oxygen are bronze or brass.

Seals are made from self-extinguishing abrasion-resistant rubber. This ensures the safety of the inserted lance by the combination of clamp and rubber sleeve.

The quick-locking nut comes with a tightening wrench.

They can be mounted on manipulators for oxygen-blowing operations.

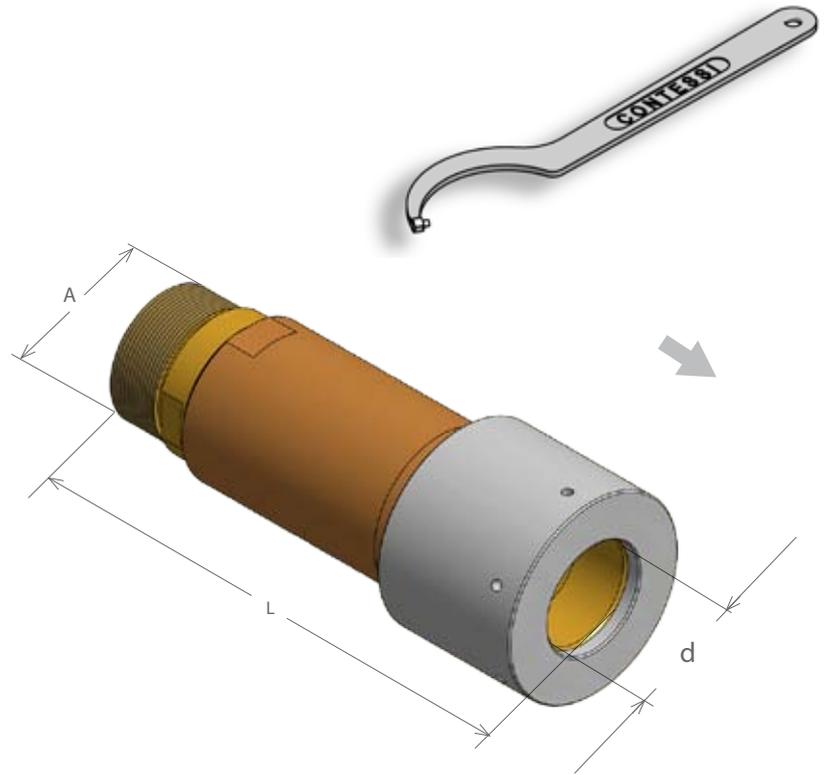
CARATTERISTICHE

Materiale a contatto con l'ossigeno in bronzo e ottone.

Guarnizioni in gomma autoestinguente, resistente all'abrasione ed all'ozono.

Il bloccaggio della lancia viene assicurato da una pinza a settori elastici in abbinamento al manicotto di gomma.

Serraggio rapido con dado girevole e chiavetta di serraggio rinforzata. Viene usata per operazioni di insufflaggio ossigeno mediante manipolatore. È munito di fori per chiave di serraggio.


OXYGEN LANCE HOLDER WITH HOOK WRENCH LOCK-NUT
*PORTALANCIA SUFFLAGGIO OSSIGENO
CON DADO DI BLOCCAGGIO PER CHIAVE A SETTORE*

Lance Diameter d (external) <i>Diametro Lancia d (esterno)</i>		Coupling <i>Raccordo</i>	Dimensions <i>Dimensioni</i>		Code <i>Codice</i>	
Nominal ø <i>ø Nominale</i>	Range of tolerance* <i>Intervallo di tolleranza*</i>	A ⁽²⁾	L	Weight <i>Peso</i>		
BSP	mm	mm ⁽¹⁾	BSP/GAS	mm	g	
1"	33,7	32,3-34,5	1"1/4	215	4600	0645-270321
1"1/4	42,4	41,5-43	1"1/2	215	4500	0645-270411
1"1/2	48,3	47-49,5	2"	245	7300	0645-270461
2"	60,3	59-61	2"1/2	290	9800	0645-270501
Spare tightening wrench / <i>Chiavetta di serraggio di ricambio</i>						0498-036872

* Fits all types of tube conforming with EN10255

* Copre tutti i tipi di tubo fabbricati secondo lo standard EN10255

NOTE / NOTA:

1) Before ordering, ensure that the external diameter of the lances in use are within the range of the tolerances indicated.

1) In fase di ordine verificare sempre che il diametro esterno delle lance utilizzate rientri nell'intervallo di tolleranza indicato.

2) On request, coupling "A" with a different thread to the one in the table can be supplied.

2) A richiesta si forniscono con raccordo "A" di filettatura diversa dalla tabella.