


Ugelli automiscelanti per funzionamento ossipropanico, ossimetanico (gas naturale)  
Mixing nozzle for oxy-propane, oxy-methane (natural gas) cutting operations

Standard:  
UNI EN ISO 9539:2010

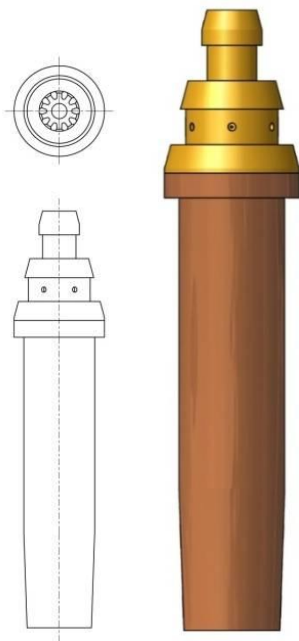

Adatti per i seguenti cannelli:  
ISI/09 - Cannelli per macchine ossitaglio  
MRH/LV/TT - Cannelli ossitaglio per demolizione  
DM/89 e DM/99 - Cannelli taglio pronto intervento  
MRH/LV/TT - Cannelli ossitaglio per acciai legati

Suitable for following torches:  
ISI/09 - Oxygen cutting torch for machine  
MRH/LV/TT - Oxygen cutting torch for break up work  
DM/89 and DM/99 - Quick intervention oxygen-cutting torch  
MRH/LV/TT/INOX – Oxygen cutting torch for alloyed steel

Per le caratteristiche tecniche dei cannelli vedi le schede tecniche del singolo elemento / For torches technical data see the datasheets of single device

#### Particolari / Part list

| Descrizione / Description     | Materiali / Materials |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ugello interno / Inner nozzle | OT 58 (CW614N)        |
| Ugello esterno / Outer nozzle | Cu-DHP (CW024A)       |

#### Dati operativi e prestazioni / Operating data and performance

| GPL / LPG, Metano / Methane |   |                            |      |  |     |
|-----------------------------|---|----------------------------|------|--|-----|
| Tipo ugello<br>Nozzle type  | Spessore di taglio<br>Cutting thickness<br>[mm] | Pressioni / Pressure [bar] |      | Consumi / Consumption [Nm <sup>3</sup> /h] |     |
|                             |   | Ossigeno<br>Oxygen         | Gas  | Ossigeno<br>Oxygen                         | Gas |
| RFP 1                       | 20÷40   | 3,2                        | 0,4  | 6  | 0,7 |
| RFP 2                       | 40÷60   | 3,6                        | 0,4  | 8  | 1   |
| RFP 3                       | 60÷80   | 4                          | 0,45 | 12   | 1,3 |
| RFP 4                       | 80÷100  | 4,2                        | 0,5  | 16   | 1,6 |
| RFP 5                       | 100÷150   | 4,5                        | 0,5  | 20   | 2   |
| RFP 6                       | 150÷200   | 5                          | 0,7  | 27   | 2,5 |
| RFP 7                       | 200÷300   | 6                          | 0,8  | 35   | 3   |
| RFP 8                       | 280÷330   | 6,5                        | 1    | 44   | 3,3 |
| RFP 9                       | 330÷370   | 7                          | 1,3  | 60   | 4   |
| RFP 10                      | 370÷400   | 8                          | 1,8  | 77   | 4,5 |

Per una scelta corretta del prodotto vedere il catalogo o contattare il nostro personale commerciale  
For a right choice see the catalogue or contact our commercial staff

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri prodotti senza preavviso / We reserve to modify our production without previous communication